

De Pull Switch is een batterij gevoede alarmgever welke draadloos communiceert (bidirectioneel) op 868MHz.

De Pull Switch kan middels een Actor 7-24Vdc gekoppeld worden aan een bestaand verpleegoproepsysteem, of i.c.m. een Kadex infrastructuur op de Kadex Pro Server.


De inbouw Pull Switch dient gemonteerd te worden op een U50 inbouwdoos.

De batterijlevensduur bedraagt ca. 1 mln. RF-schakelingen.

Vanuit de Kadex Pro Server wordt het product automatisch gecontroleerd op batterijspanning, signaalsterkte en een correct functioneren.

Leveringsomvang:

- Pull Switch
- Batterij 1 x LS14500, AA 3.6V
- Trekkoord

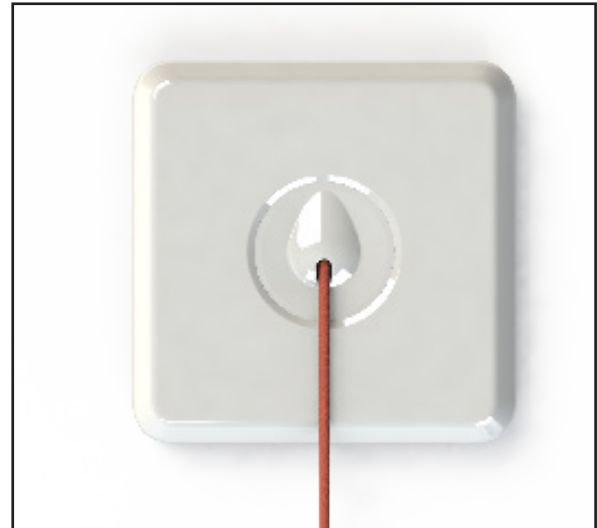

PULL SWITCH UITVOERINGEN

Artikelnummer	Model
219953500-A	Pull Switch Surface Mount
219953500-N	Pull Switch Flush Mount
219953507-A	Pull Switch Surface Mount With Safety Break Cord

OPTIES

Artikelnummer	Model
210095100	Surface Mounted Frame

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	83 x 83 x 43 mm
Behuizing	ABS
Kleur	Wit (RAL 9016)
Gewicht	130 Gram
Beschermingsklasse	IP41
Bestuursfrequentie	868 MHz
RF zendkracht	Max. 13 dBi (20mW)
Voltage	Batterij, 1x LS14500, AA, 3,6Vdc
Antenne	Geïntegreerd
LED	1x LED voor feedback indicatie

Temperatuur	
In werking	-10 °C tot 40 °C
Opslag	-20 °C tot 70 °C
Bij Vochtigheid	90% bij 25 °C
Standaard Conformiteiten	
Radio Toestemming	EN300 220-1
EMC - R&TTE	EN301 489-3
Veiligheid	EN 60950-1
Milieu	RoHS / WEEE